


Компютърът изписва код E2 или E3.

А. Проверка на електрическото захранване за двата кода:

1. Изключете електрическия трансформатор.




2. Проверете връзката зад компютъра.

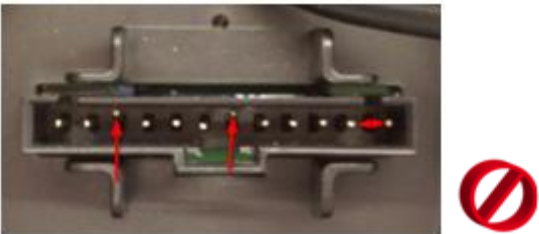


3. Отвийте тръбата на кормилото и повдигнете.



4. Проверете видимото състояние на кабелите (прекъсвания, прегъвания...).

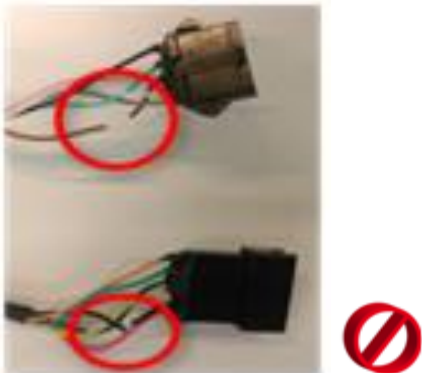

5. Изключете връзките, за да проверите състоянието на щифтовете, изправете ги, ако са се усукали.

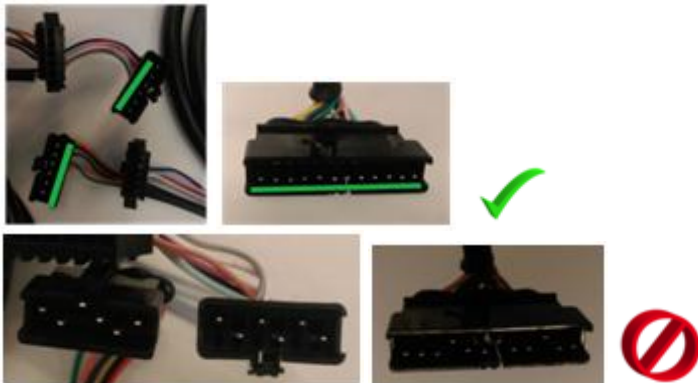

6. Включете връзките.

7. Върнете тръбата на кормилото в изходно положение.

8. Завийте.



9. Свържете отново трансформатора.



10. Проверете дали уредът работи.

В. Ако код E2 продължава да се изписва:

- Изключете електрическия трансформатор от уреда (оставете го включен в мрежата).

- Изчакайте 5 секунди.

- Включете електрическия трансформатор в уреда.

- Повторете операцията 5 пъти.